

Quantum LED Apex Challenger
IN3058SL
Manuel d'utilisation


InFocus




Google TV

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

À l'ouverture du colis, veuillez vérifier le contenu de la boîte en le comparant à la liste ci-dessous. Si un article manque, veuillez contacter le vendeur sans délai.



Projecteur



Adaptateur



Cordon d'alimentation



Télécommande



Manuel d'utilisation





Carte de garantie



Note :

- Le contenu réel peut varier selon le pays (ou la région) de vente, veuillez vous référer au produit réel.
- Conservez l'emballage d'origine pour tout stockage ou transport ultérieur.

Commencer

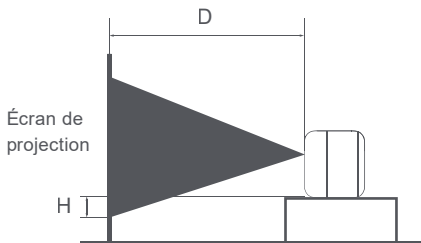

Déterminez la distance entre le projecteur et le mur ou l'écran en fonction de la taille d'écran souhaitée.

Dimensions de l'écran (SD)	Distance relative (D)	Hauteur relative (H)
40"	110	8.5
60"	165	21
80"	219	33,5
100"	274	46
120"	330	58

Dimensions de l'écran (SD) : La taille diagonale de l'écran de projection (en pouces).

Distance relative (D) : La distance entre le projecteur et le mur ou l'écran (en cm).

Hauteur relative (H) : La distance entre le bas du projecteur et le bord inférieur de l'image projetée (en cm).




Les dimensions indiquées dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement ; elles sont approximatives et peuvent légèrement différer des valeurs réelles.

Mise sous tension


Connectez le câble d'alimentation au projecteur, puis branchez-le à la prise murale.

Alimentez la télécommande de votre projecteur en insérant les piles appropriées.


(Piles non incluses) Connectez d'autres appareils en vous référant à l'étiquette du port et aux descriptions de la page suivante.



Étape 1. Poussez le couvercle arrière dans le sens de la flèche, et après avoir entendu un son, le couvercle arrière se séparera de la télécommande.



Étape 2. Retirez le couvercle arrière, puis retirez la batterie.



Étape 3. Installez la pile, puis remplacez le couvercle arrière sur la télécommande et poussez-le fermement dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Un clic confirme l'installation correcte.



Note:

- Faites attention à la polarité (positif et négatif) lors de l'installation des piles dans la télécommande.
- En cas de fuite de la batterie, essuyez immédiatement tout liquide avec un chiffon sec et remplacez les piles par des neuves.
- Jetez les piles usagées conformément aux règles et réglementations locales en matière d'élimination des déchets du pays ou de la région où vous habitez.

Prenez votre télécommande R605B



 ALIMENTATION : Allumer / éteindre le projecteur

 SÉLECTEUR DE PROFIL : Basculer entre différents comptes Google

 PARAMÈTRES : Accéder aux paramètres

 ASSISTANT GOOGLE :

Appuyez sur le bouton Assistant Google de la télécommande pour parler à Google Assistant

 PAVÉ DE NAVIGATION :

Déplacez-vous vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, puis appuyez sur le bouton central pour confirmer

 RETOUR : Revenir à l'écran précédent

 ACCUEIL : Revenir à l'écran d'accueil

 Reportez-vous aux instructions ci-dessous :

1. Si l'onglet Live est pris en charge dans votre pays, lancez l'onglet Live.
2. Si l'appareil prend en charge le tuner, lancez le lien direct vers l'application OEM.





Bouton volume :

 + Augmenter le volume
 - Diminuer le volume

 Netflix : Accéder à l'application Netflix

 YouTube : Accéder à l'application YouTube


Que contient la boîte ?

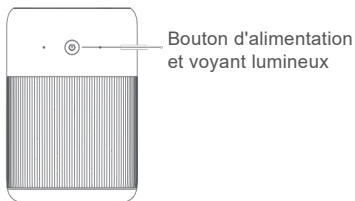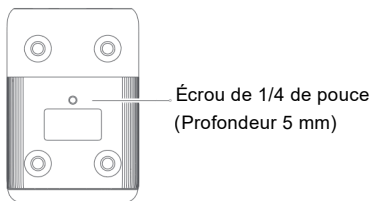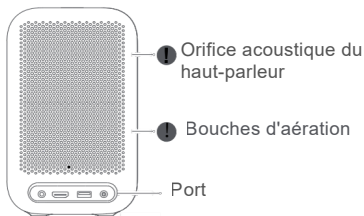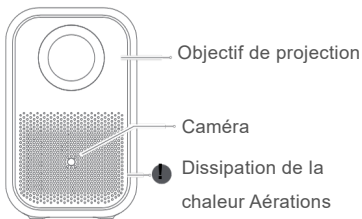

PRUDENCE:

- Ne placez aucun objet à moins de 20 cm des orifices de dissipation de chaleur.
- Ne placez aucun objet à proximité des aérations, car cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur à l'intérieur du projecteur.
- Ne regardez pas directement l'objectif afin d'éviter toute lésion oculaire, car ce projecteur émet une lumière intense pendant son utilisation.

ports de connexion

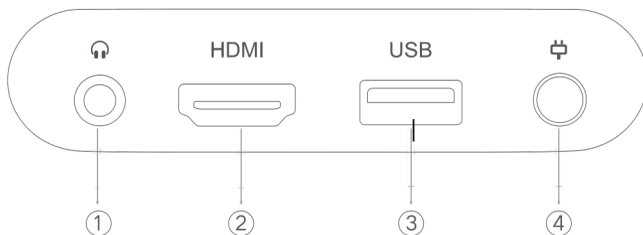

① Sortie de ligne :

Connectez un câble analogique à un système audio analogique externe.

② HDMI :

Connexion audio/vidéo de qualité optimale. Connectez votre décodeur câble, lecteur Blu-ray, console de jeux ou autres appareils à votre projecteur à l'aide de câbles HDMI.


③ USB :

Connectez un périphérique USB pour accéder aux photos, à la musique et aux films.

④ DC :

Branchez votre projecteur à la source d'alimentation à l'aide du câble d'alimentation fourni.

Indicateur d'alimentation

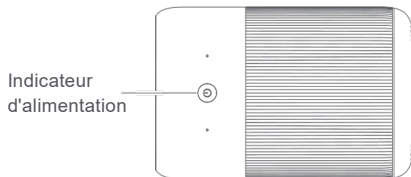


Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur l'appareil et sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour l'allumer et l'éteindre.

Le voyant d'alimentation (une douce lumière blanche) correspondant à l'état du projecteur est le suivant :


- Pendant la procédure de démarrage, le voyant reste allumé puis clignote par à-coups, avant de s'éteindre une fois l'interface principale du système affichée.
- Une fois entré dans le système, le voyant est toujours éteint.
- Après l'affichage de l'écran d'arrêt, le voyant reste allumé.
- Lorsque le système est en veille, le voyant est éteint.
- Le voyant lumineux reste allumé pendant toute la procédure d'arrêt, et s'éteint après l'arrêt.

Pierres angulaires et axes de développement

1. Déplacez le projecteur, l'écran effectuera une correction automatique omnidirectionnelle et une mise au point automatique.
2. Ouvrez le menu des paramètres, puis recherchez « Projecteur ». Vous pourrez alors choisir la correction trapézoïdale ou la mise au point pour activer cette fonction.

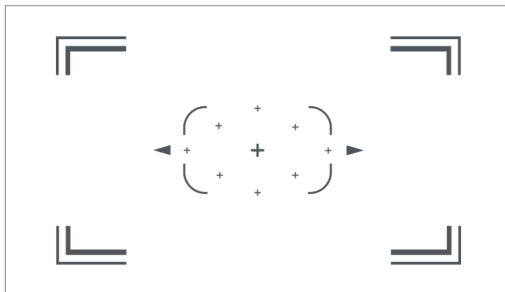

Instructions de levage

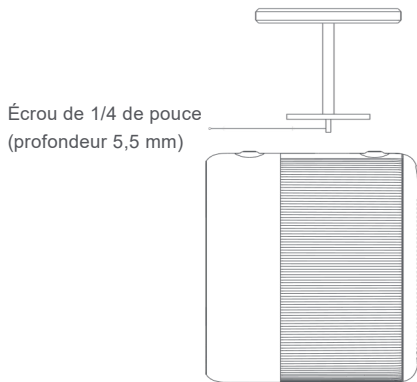

Note:

- Pour le levage, veuillez utiliser des vis aux spécifications indiquées et sélectionner un support approprié.

Caractéristiques

Informations de base	Nom	Quantum LED Apex Challenger
	Modèle	143
	Dimensions du produit	207*190*127 mm
	Entrée	2,07 kg
Spécifications électriques	Puissance totale	<100W
	Puissance en veille	<0,5W
	Entrée	DC 19V = 6,32A
Paramètres optiques	Résolution	1920*1080
	Rapport	1,25:1
	Taille d'image	40~120"
	Mise au point	Mise au point automatique
	Correction Keystone	Correction Keystone automatique omnidirectionnelle
Système	Stockage	2 Go DDR/16 Go eMMC
	Système	Google TV
	Bluetooth	BT 5.0
	Sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz / 5 GHz
Audio	Effets audio	Dolby Audio
	Haut-parleur	2 × 5 W pleine gamme

Autres	Bruit	< 30 dB en mode d'affichage à une température ambiante de 25 °C
	Température de stockage/ Humidité	-20 °C à 55 °C / < 90 %
	Température de fonctionnement/Humidité	0°C à 40°C / 20 % à 80 %

Dépannage

Solution de panne	Solution
Aucune image projetée	Éteignez le projecteur et débranchez-le de l'alimentation, puis branchez le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur.
Plantages du système Android	Éteignez le projecteur et débranchez-le de l'alimentation, puis branchez le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur.
Erreur d'affichage à l'écran	Éteignez le projecteur et débranchez-le de l'alimentation, puis branchez le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur.

Problème	Solution
La télécommande est manquante ou non appariée et le projecteur ne peut pas être allumé à distance.	Éteignez le projecteur et débranchez-le. Attendez cinq minutes, puis rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur. Une fois le projecteur redémarré, appairez à nouveau la télécommande.
En cas de surchauffe du projecteur, celui-ci s'éteindra automatiquement.	Veuillez dégager les entrées et sorties d'air de tout obstacle afin d'assurer une bonne circulation de l'air à travers le projecteur. Suivez les instructions ci-dessus pour redémarrer le projecteur.
Autres erreurs internes du système	Veuillez contacter un technicien qualifié pour la réparation de l'appareil, ou retournez le projecteur au service après-vente.

Conformité réglementaire



Par la présente, Maxnerva Technology Services Ltd déclare que l'équipement radio de type [projecteur intelligent LCD/XMM2101] est conforme à la directive 2014/53/UE et au règlement relatif aux équipements radioélectriques de 2017. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : docs.infocus.com Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lorsqu'il fonctionne dans la gamme de fréquences de 5150 à 5350 MHz. Puissance maximale d'émission Bluetooth : 100 mW à 2,4 GHz - 2,4835 GHz ; Puissance maximale d'émission Wi-Fi 2,4 GHz : 100 mW à 2,4 GHz - 2,4835 GHz ; Puissance maximale d'émission Wi-Fi 5 GHz : 200 mW à 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz - 5,35 GHz et 5,47 GHz - 5,725 GHz Le produit est conforme à la norme « RG1 IEC/EN 62471-5 : 2015 ».



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, conformément à la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères non triées. Il convient de les protéger.

Contribuez à la protection de la santé humaine et de l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Un recyclage correct permet de prévenir les conséquences néfastes potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations sur l'emplacement et les modalités de collecte de ces points de collecte.



Mise au rebut correcte des piles de ce produit (applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective). Ce marquage sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit doivent être jetées correctement.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en fin de vie. Les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb, lorsqu'ils sont indiqués, signalent la présence de mercure, de cadmium ou de plomb en quantités supérieures aux seuils de référence de la directive CE 2006/66. Un recyclage inapproprié des piles peut entraîner des dommages à la santé et à l'environnement. Afin de préserver les ressources naturelles et de favoriser le réemploi des matériaux, veuillez séparer les piles des autres déchets et les recycler via le système de collecte gratuit mis en place près de chez vous.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Important : Veuillez noter que toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences : La puissance de sortie rayonnée de cet appareil respecte les limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC/IC. Cet appareil doit être utilisé à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) entre l'appareil et le corps de l'utilisateur.

Conformité réglementaire au Canada

Cet appareil est conforme aux directives d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Norme(s) RSS exempté(s) de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le fonctionnement dans la bande 5150–5250 MHz est réservé à un usage intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes de satellites mobiles fonctionnant sur le même canal.

Exposition à l'énergie radiofréquence

La puissance rayonnée de cet appareil respecte les limites d'exposition aux radiofréquences fixées par la FCC/IC. Cet appareil doit être utilisé à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) du corps.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informations sur l'exposition aux 27RF :

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

L'exposition à l'énergie radiofréquence

La puissance de sortie rayonnée de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)



PRUDENCE:

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect.
- Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou la broyer ou la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Powered by
Boston Acoustics®



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV est le nom du logiciel utilisé sur cet appareil et une marque déposée de Google LLC. Google et YouTube sont des marques déposées de Google LLC.

L'Assistant Google n'est pas disponible dans toutes les langues ni dans tous les pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.

Le marquage du produit et les informations de sécurité se trouvent au bas du produit.

IMPORTATEUR UE :

GRAND FIELD TECHNOLOGY LIMITED

Room 1001, 10/F Houston Centre, 63 Mody Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

REPRÉSENTANT UE :

24 HOUR AR

Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, Pays-Bas
+31 (0)10 321 21 16 / www.24hour-ar.com /
info@24hour-ar.com

REPRÉSENTANT UK :

24 HOUR AR

15 Beaufort Court, Admirals Way, Canary Wharf,
Londres E14 9XL, Angleterre
+44 (0)20 457 129 06 / www.24hour-ar.com /
info@24hour-ar.com

IMPORTATEUR US :

MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES US LLC

13190 SW 68th Pkwy Suite 120, Portland, 97223, USA

Représentant autorisé en Russie

Maxnerva a désigné AUVIX LLC, 129085, Moscou, Zvezdny Boulevard 21, bldg. 1, comme représentant autorisé en Russie. Ce produit est conforme aux réglementations TR TC 004/2011, TR TC 020/2011 et TR CU 020/2011, ainsi qu'aux exigences locales en matière d'essais de conformité et d'homologation.

Maxnerva a désigné OOO « AUVIX », 129085, Moscou, Zvezdny Boulevard 21, bldg. 1, en tant que représentant officiel en Russie, chargé de recevoir les demandes et réclamations des consommateurs.

OOO « AUVIX »

129085, Moscou, Zvezdny Boulevard, 21, bldg. 1

+7 (495) 797-57-75

info@auvix.ru