


Projeção
sustentável.
Brilho incrível.
Máxima
versatilidade.

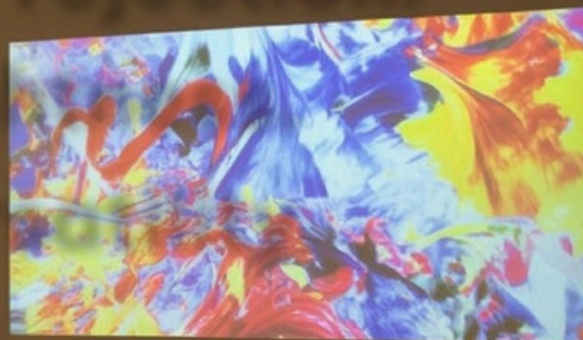

Projeção a laser de alto
desempenho com total
conectividade em rede.

Os projetores a laser da série Nemesis II são a combinação perfeita de eficiência energética e desempenho visual excepcional, oferecendo brilho intenso e contraste profundo para aplicações que exigem imagens de alta qualidade. Ideais para ambientes corporativos, igrejas, exposições, museus e instalações de arte, proporcionam imagens impressionantes e imersivas com máxima flexibilidade.

CRESTRON
CONNECTED

DLP[™]
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

HDMI[™]
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Modelos: IN1026SL, IN1028SL, IN1026ST, IN1028ST

Com projeção de 360 graus, recursos de correção de imagem e uma vida útil incrível, a série Nemesis II garante uma configuração impecável e adaptabilidade a qualquer espaço, tornando-se a solução ideal para displays estáticos e dinâmicos.

Longevidade incrível com operação praticamente livre de manutenção.

Construída para durar, com uma incrível vida útil da fonte de luz de até 30.000 horas (quase 10 vezes maior que a dos projetores de lâmpada tradicionais), a Série Nemesis II praticamente dispensa manutenção. Gratuito, minimizando o tempo de inatividade e perfeito para qualquer espaço que exija uma solução confiável e de longo prazo.

Visuais realistas para uma experiência visual imersiva e envolvente.

Aprimorado com corte-O espaço de cores edge sRGB, que garante uma gama de cores mais ampla e uma reprodução de cores natural e consistente, tal como a imagem foi originalmente concebida, assegura a consistência de cores em todas as plataformas, garantindo que a sua marca e o seu design se mantenham fiéis, desde os ecrãs aos projetores.

Opções de projeção padrão e curta distância em resolução WXGA e 1080p


A série Nemesis II oferece opções de projeção padrão e de curta distância, proporcionando a flexibilidade necessária para escolher a configuração ideal para o seu espaço. Com resoluções disponíveis em WXGA e 1080p, você pode esperar imagens nítidas e claras em qualquer ambiente, desde apresentações e salas de aula até telas de mídia imersiva.

Recursos de integração perfeitos com opções de conectividade aprimoradas


A série Nemesis II oferece conectividade versátil, compatível com todos os principais protocolos de rede e com o Crestron Connect. Certificação 2.0 para controle centralizado. Ideal para eventos corporativos, educacionais ou de grande escala, é uma solução confiável e robusta para diversas necessidades de projeção.

Projeção em 360 graus e vertical

Com a flexibilidade incomparável da projeção em 360 graus para instalações dinâmicas e criativas, empresas, educadores e criativos podem exibir seu conteúdo exatamente como e onde você precisa. Você pode até optar pela projeção vertical, o que é útil para aplicações comerciais. A série Nemesis II permite girar o projetor em qualquer direção – horizontal, vertical ou em ângulo – mantendo imagens perfeitamente alinhadas sem sacrificar a qualidade.




Projeção sobre a mesa



Projetor de teto



Projeção de retrato



Projeção descendente



Ajustes de imagem sem esforço

Com o deslocamento da lente, você pode ajustar facilmente a imagem na horizontal ou na vertical para que se encaixe na tela sem precisar mover o projetor. A Série Nemesis II também permite o ajuste fino de cada canto da imagem de forma independente, graças à sua avançada correção de imagem em 4 pontos, garantindo alinhamento perfeito e projeção sem distorções, mesmo em espaços desafiadores ou com formatos incomuns.

Projeção ecológica oferece 45% mais eficiência energética com tecnologia a laser.

Aproveitando a tecnologia laser de ponta, a Série Nemesis II oferece um brilho excepcional de 5000 lúmens em modelos de projeção padrão e 4000 lúmens em modelos de curta distância, consumindo 45% menos energia do que os projetores tradicionais com lâmpada. Essa solução energeticamente eficiente reduz seus custos operacionais e está alinhada com iniciativas ecológicas, tornando-se a escolha ideal para empresas, instituições de ensino e organizações focadas em sustentabilidade.



POR QUE ESCOLHER A SÉRIE NEMESIS II?



Detalhes visuais incríveis

Visuais impressionantes com uma incrível taxa de contraste dinâmico de 2.000.000:1 que dá vida a cada detalhe.



Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana

Projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo ideal para sinalização digital, salas de controle e displays públicos.



Tamanho compacto e portátil

Elegante e portátil, com um exterior branco sofisticado que se integra perfeitamente a qualquer ambiente.



Brilho superior

Brilho excepcional de 5000 lúmens em alcance padrão e 4000 lúmens em curta distância para imagens brilhantes e vívidas.



Ecológico

Sem filtro e sem necessidade de substituição de lâmpada, o que significa menor pegada de carbono.



Classificação IPX6

Sua classificação de resistência à poeira IPX6 protege o motor óptico e prolonga a durabilidade do projetor.

CONECTIVIDADE DA SÉRIE NEMESIS II

Entradas

- a. (Modelo WXGA) HDMI™ 1.4 (Modelo 1080p) HDMI™ 2.0
- b. (Modelo WXGA) HDMI™ 1.4 (Modelo 1080p) HDMI™ 2.0
- c. Mini D-sub de 15 pinos (VGA) f. Mini Jack estéreo de 3,5 mm

Saídas


- e. USB-A alimentado para Dongle sem fio
- g. Mini Jack estéreo de 3,5mm

Imagem

- m. Deslocamento/Zoom/Foco da Lente

Outros

- k. Receptor de infravermelho
- l. Teclado

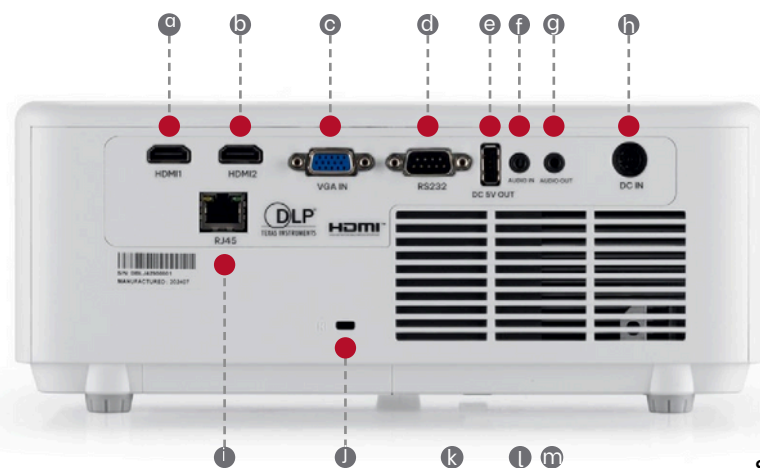

Rede

- i. RJ45 - LAN 10/100

Controle

- d. RS232

Potência

- h. CC em

Segurança

- j. Slot de segurança Kensington™



SÉRIE NÊMESIS II		IN1026SL	IN1028SL	IN1026ST	IN1028ST
IMAGEM	Tecnologia de exibição	Texas Instruments DLP®	Texas Instruments DLP®	Texas Instruments DLP®	Texas Instruments DLP®
	Tamanho do painel	0,65"	0,65"	0,65"	0,65"
	Resolução nativa	WXGA, 1280 x 800	1080p, 1920 x 1080	WXGA, 1280 x 800	1080p, 1920 x 1080
	Proporção nativa	16:10	16:9	16:10	16:9
	Proporções suportadas	Automático, 4:3, 16:9, 16:10, Full HD			
	Taxa de contraste	400000:1	400000:1	400000:1	400000:1
	Taxa de contraste dinâmico	2000000:1	2000000:1	2000000:1	2000000:1
	Brilho (lúmens)	5000	5000	4000	4000
	Fonte de luz	Laser Quântico	Laser Quântico	Laser Quântico	Laser Quântico
	Vida útil da fonte de luz horas máximas	30000	30000	30000	30000
	Resolução máxima suportada	1920 x 1200	3840 x 2160	1920 x	3840 x 2160
	Faixa de sincronização horizontal (kHz)	15 ~ 100	15 ~ 100	1200 15 ~	15 ~ 100
	Faixa de sincronização vertical (Hz)	24 ~ 120	24 ~ 120	100 24 ~	24 ~ 120
	Latência máxima	—	49,8 ms a 1080p 60 Hz	120 —	49,8 ms a 1080p 60 Hz
	Uniformidade (%)	85	85	85	85
ÓPTICA	Lente	1,6x	1,6x	1:1 Fixo	1:1 Fixo
	Ajuste de zoom da lente	Manual	Manual	Manual	Manual
	Deslocamento da imagem (%)	112	116	112	116
	Distância focal (mm)	20,91 ~ 32,62	20,91 ~ 32,62	7,51	7,51
	Abertura (f)	2,5 ~ 3,26	2,5 ~ 3,26	2,8	2,8
	Deslocamento vertical da lente (%)	115	120		
	Ajuste trapezoidal	Manual/Automático	Manual/Automático	Manual/Automático	Manual/Automático
	Ajuste de distorção trapezoidal vertical	± 30°	± 30°	± 15°	± 15°
	Ajuste de distorção trapezoidal horizontal	± 30°	± 30°	± 15°	± 15°
	Razão de projeção	1,47 ~ 2,35	1,4 ~ 2,24	0,521	0,496
	Distância de projeção (metros/pés)	1 - 10 / 39,4 - 394	1 - 10 / 39,4 - 394	1 - 10 / 39,4 - 394	1 - 10 / 39,4 - 394
	Zoom óptico	1,6:1	1,6:1	1:1	1:1
	Desmagnificação/Ampliação do Zoom				
	Digital	0,8~2,0x	0,8~2,0x	0,8~2,0x	0,8 ~ 2,0x
	Ajuste de foco de ampliação	Manual	Manual	Manual	Manual
CONECTIVIDADE	Entradas	Mini D-sub de 15 pinos (VGA), 2x HDMI™ 1.4, conector de áudio de 3,5 mm			
	Saídas Redes	Conector de áudio de 3,5 mm, USB-A alimentado para dongle sem fio			
	Rede	RJ45 LAN 10/100			
	Controle	RS232			
	Compatibilidade com PC	VGA, SVGA, XGA, HDTV, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, FHD, WUXGA			
	Ruído da ventoinha (dB)	26 - 32			
	Itens inclusos na caixa.	Projetor, Guia do Usuário Simplificado, Cabo de Alimentação Regional, Controle Remoto (sem bateria), Cabo HDMI, Tampa da Lente, Adaptador de 230W			
EM GERAL	Dimensões do produto (C x L x A) (mm / pol.) 278 x 216 x 116 / 10,9 x 8,5 x 4,6		Temperatura de operação (Celsius / Fahrenheit) 5 ~ 40 / 41 ~ 104		Fonte de energia 10 ~ 240 V CA; 50 ~ 60 Hz
	Peso do produto (Quilogramas / Libras) 3,1 / 6,8		Umidade operacional (%) 10 ~ 85 Não Condensante		Consumo de energia Mín. / Máx. (W) 145 ~ 195
	Dimensões da embalagem (C x L x A) (mm / pol.) 400 x 280 x 155 / 15,8 x 11,0 x 6,1		Temperatura de armazenamento (Celsius / Fahrenheit) -10 ~ 60 / 14 ~ 140		Consumo de energia em modo de espera (W) <2,0
	Peso da embalagem (Quilogramas / Libras) 4,6 / 10,2		Umidade de armazenamento (%) 10 ~ 85 Não Condensante		Ambiental WEEE, RoHS
			Altitude máxima de operação (metros / pés) 3048 / 10000		
			Áudio (W) 1 x 15		
			Segurança Slot de segurança Kensington™, fechadura com código PIN e temporizador.		
			Segurança e regulamentação CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA		

* As especificações, termos e ofertas dos produtos estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio e podem variar entre os países. Consulte o distribuidor ou revendedor InFocus local para obter mais informações.
** A vida útil real da lâmpada pode variar dependendo do ambiente e do uso do projetor. Condições que podem afetar a vida útil da lâmpada incluem temperatura, altitude e partículas em suspensão no ar, etc.
As imagens apresentadas são meramente ilustrativas e podem não representar o produto com exatidão. ©2024 Maxnerva Technology Services Limited. Todos os direitos reservados. InFocus e a marca registrada InFocus são marcas registradas da InFocus Corporation, utilizadas sob licença.
Os projetores e telas sensíveis ao toque interativas da marca InFocus são comercializados pela Maxnerva Technology Services Limited.
INFOCUS_NEMESIS II_DS_PO_VER_13092401